

K

K.SLH 8 AĞIR TAŞIMACILIKTA MAKSIMUM KAZANÇ İÇİN KÄSSBOHRER


130 ton ile Türkiye'nin en yüksek teknik taşıma kapasitesine sahip hidrolik dümenlenebilir 8 dingilli Kässbohrer Low-bed, K.SLH 8, ağır taşımacılık için geliştirildi. 34 ton kapasiteli hidrolik deveboynu ile en etkin yük dağılımını sağlarken, standart olarak sunulan hidrolik süspansiyon özelliği ile yüklerinizi her zaman güvenle taşır.

Hidrolik dümenlenebilir K.SLH 8, yüksek manevra yeteneği ile dar ve zor virajlardan rahatlıkla geçiş sağlar, tekerlek aşınmasını minimuma indirir. 2 kademeli olarak toplam 18 metreye kadar uzayabilme özellikli şasisi ile hafiflik ve operasyonel esneklik sunar.



SLH 8 / 5H 24 / 80

TEKNİK ÖZELLİKLER

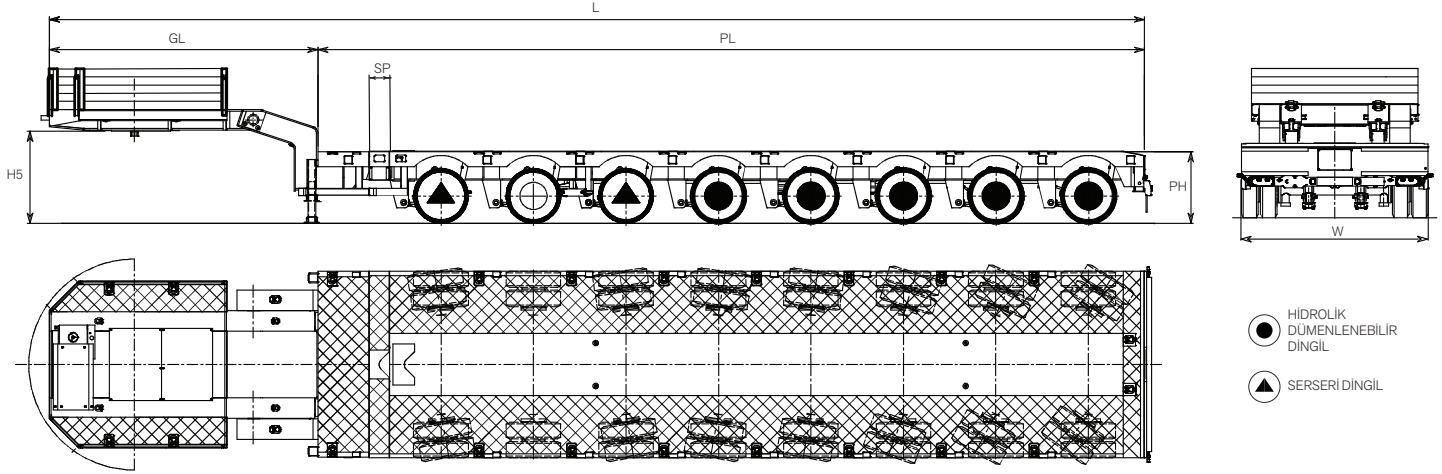

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------------|--|
| Şasi | S700 MC Yüksek Mukavemetli Çelik |
| Dingil ve Süspansiyon | SAF dingiller, 12 ton teknik kapasiteli, hava süspansiyonlu ve kampanalı frenler |
| Fren Sistemi | 71/320/EEC yönetmeliğine uygun Wabco EBS 2S/2M, çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi |
| Elektrik Sistemi | 76/756/EEC yönetmeliğine uygun 2 x 7 pin soketli, 24 volt aydınlatma sistemi |
| Deve Boynu | 34 ton kapasiteli Hidrolik Hareketli |
| Dümenleme | 1 Sabit, 2 Serseri, 5 Hidrolik Dümenlemeli |
| Dümenleme Kontrolü | Radyo Kontrollü Uzaktan Kumandalı |
| Lastikler | 32 + 1 Adet Michelin 245/70 R 17,5 |
| Dingil Kaldırma | 1. ve 2. dingil Kaldırma |
| Dingil Hizalama | Otomatik Hizalama Sistemi |
| Güç Ünitesi | Elektrik Motor ve Dizel Motor Tahrikli Pompalı hidrolik sistem |

Teknik Ölçüler

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| H5 | 5. Teker Yüksekliği | 1.350 mm |
| L | Toplam Araç Uzunluğu (kapalı / uzamış) | 16.105 mm / 34.105 mm |
| GL | Deveboynu uzunluğu | 3.950 mm |
| PL | Platform uzunluğu | 12.155 mm |
| PH | Platform yüksekliği (yükülü) | 1.015 mm |
| W | Toplam Genişlik | 2.750 mm |
| SP | Kayar Platform Uzunluğu | 300 mm |

Teknik Kapasite

| | |
|---|---------------|
| Boş ağırlık | 26.800 kg ±%3 |
| Teknik olarak Toplam Ağırlık (80 km/sa) | 121.000 kg |
| Teknik olarak Toplam Ağırlık (60 km/sa) | 126.000 kg |
| Teknik olarak Toplam Ağırlık (40 km/sa) | 130.000 kg |

* Araç genişliğine ve uzama tipine göre değişiklik göstermektedir.



GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Geniş Ürün gamı

Kässbohrer hidrolik dümenlenebilir Low-bed serisi 3 den 8 dingile kadar 2.540 mm, 2.740 mm ve 3000 mm genişlikte tek veya çift uzama özelliği ile sunuluyor.

Yük Emniyeti

- Güvenli taşımacılık için Low-bed yük emniyet ekipmanları ile donatılmıştır;
- 9 x 2 adet 6,7 ton kapasiteli yük bağlama halkaları
- 2 x 2 adet 15 ton kapasiteli yük bağlama halkaları
- 8 x 2 adet 68 mm x 102 mm baba yuvası
- 400 mm açılabilir, ön ve arkada 423 mm x 423 mm Genişletme Bayrakları

Ekstra Donanımlar

- 9 x 2 adet of 230 mm sıcak daldırma galvaniz kaplamalı yan genişletme braketleri
- Deveboynu yan panelleri

Opsiyonel olarak geniş donanım seçenekleri sunulmaktadır:

- 3.000*750 mm hidrolik açılır yükleme rampaları
- 4.000*850 mm hidrolik açılır yükleme rampaları



Kässbohrer semi-treylerleri, toplam sahip olma maliyeti dikkate alınarak yalın üretim ve kalite prensipleri ile üretilmektedir. TIRSAN, ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Görsel ve teknik data araç konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir.